


461AK SILENDO®

Aluminium geluiddempend binnendeurooster, Dnew 32dB



Materiaaleigenschappen		Standaarduitvoering
Materie	Aluminium, legering EN AW-6063 T66 geluidabsorberend kunststofschuim	
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie (20 micron) natuurkleurig gebeitst F1-E6 of Polyester poederlak (60-80 micron)	
Kopschotten	Kunststof, verkrijgbaar in grijs, zwart of wit	
Bevestiging	Click-systeem	
Afmetingen		
Aanslag van het kader	5 mm	
Lengte x Hoogte	425 mm x 48 mm	
Deurdikte	Min. 37 mm tot en max. 43 mm	

Prestaties	
Debiet	
Fysische vrije doorlaat	27 %
Visuele vrije doorlaat	27 %
Geluiddemping dB	
Dn,e,w (C;Ctr)	32 (0;-2)

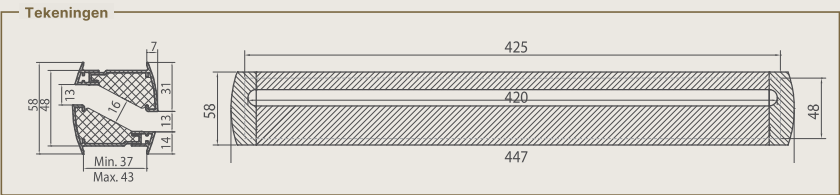

Voorraadmodellen						
Afmetingen (B x H) mm	Natuurkleurig geanodiseerd	Renson Standaard WIT	RAL 8019	debiet bij 2Pa (m³/h)	debiet bij 10Pa (m³/h)	debiet bij 20Pa (m³/h)
425 x 48	10481	10482	13919	25,1	56,1	79,4

Beschikbare opties

- Afwerking: Poederlak: niet-standaard poeders