


Technische gegevens

Design	
Kastgrootte (HxD)	150 mm x 195 mm
Geleiders (BxD)	60 mm x 75 mm
Onderlat (HxD)	100 mm x 62 mm
Windweerstand	
Windklasse EN13561:2004	3
Bediening	
Detecto Rensonmotor Safety First	–
Somfy mechanische motor	✓
Somfy, io radiogestuurde motor	✓
Afmetingen	
Min. breedte	1200 mm
Max. breedte	5000 mm
Max. uitval	6000 mm
Max. opp.	30 m ²

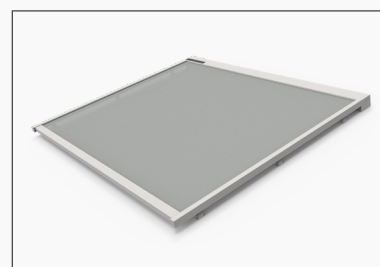


Doeken


			POLYESTER			ACRYL	
Hellingshoek	Breedte	Uitval	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92	Soltis Opaque B92	Sattler Twilight Comfort (4%)	Sattler Twilight Elements (0%)
Hellingshoek ≤ 8°	≤ 5000 mm	≤ 6000 mm	✓	–	–	–	–
8° < Hellingshoek ≤ 15°	≤ 4000 mm	≤ 6000 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	4000 < B ≤ 5000		✓	–	–	✓	–
Hellingshoek > 15°	≤ 4000 mm	≤ 6000 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	≤ 5000 mm	≤ 5000 mm	✓	✓	–	✓	–

Technische tekeningen


Doorsnedes

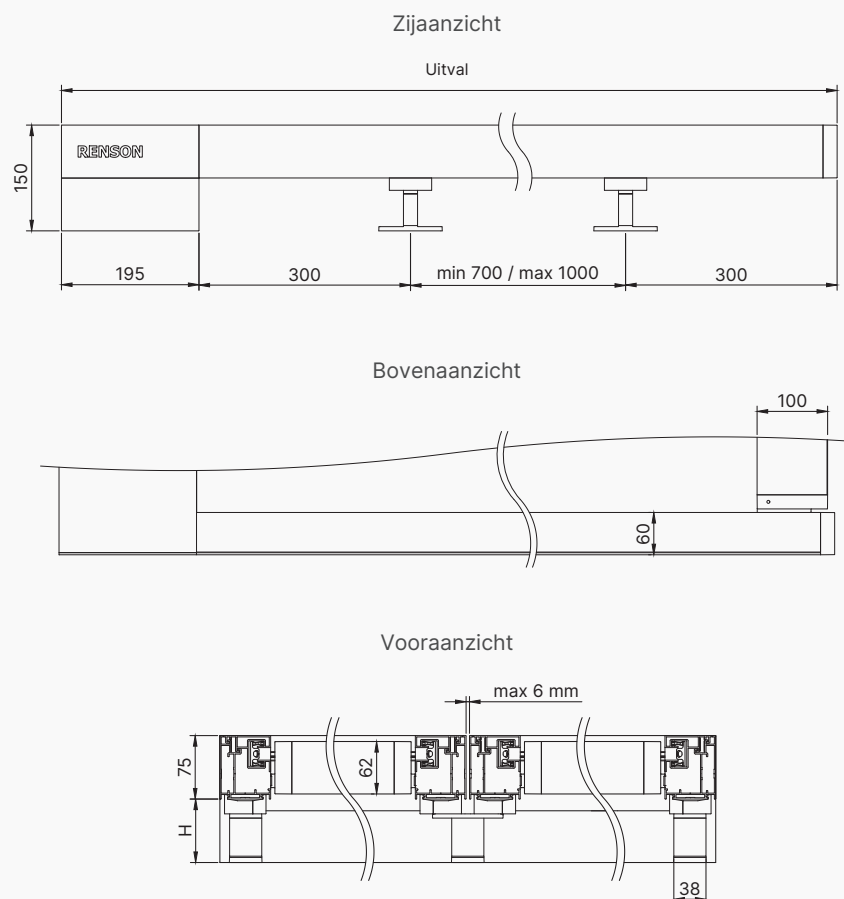


Onderlat



Zijgeleider




Kabeldoorvoer

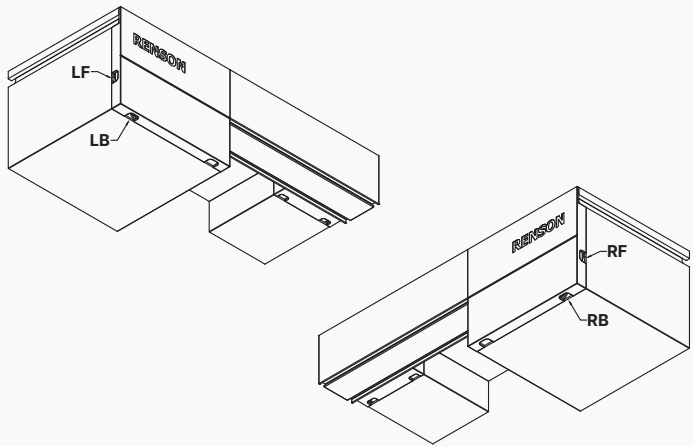


Doorvoer	Plaats doorvoer
B	achter
F	boven

Montagevoeten




Enkel



Dubbel

H1 → H4
H1: 75 mm
H2: 110 mm
H3: 150 mm
H4: 180 mm

Montage buiten

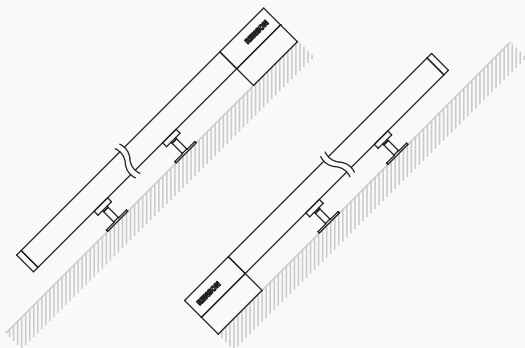

Montage binnen

