

Caractéristiques techniques

Design	
Dimensions du caisson (H x P)	85 × 85 mm
Prolongement de caisson	–
Square	✓
Barre de charge rétractable	–
Plaque de base	À un angle de 0°
Résistance au vent	
Classe de vent EN 13561:2004+A1:2008	3
Résistance au vent garantie	Jusqu'à 130 km/h en position fermée
Manœuvre	
Rensonmotor commande radio, solar	✓



Fixscreen Go M 1, solar

Dimensions


Dimensions store simple		
Toile en fibre de verre Sergé Toile en fibre de verre Privacy Tuffscreen toile moustiquaire	Largeur min.	850 mm
	Largeur max.	3000 mm
	Hauteur max.	2500 mm
	Surface max.	7,5 m²
Toile occultante en fibre de verre Satiné 21154	Largeur min.	900 mm
	Largeur max.	3000 mm
	Hauteur max.	2500 mm
	Surface max.	7,5 m²

Durabilité


Technologie	
Technologie Fixscreen	✓
Technologie Smooth	✓
Technologie Click&Safe	✓
Technologie Connect&Go	–
Certification	
Déclaration DOP	DOP-EN 13561:2004+A1:2008
Rapport de test en soufflerie	N°113-25809
Garantie	
10 ans de garantie sur le laquage des profils en alu	✓
7 ans de garantie sur la technologie Fixscreen	✓
5 ans de garantie sur la commande électronique (moteur & automatisation)	✓
5 ans de garantie sur le produit	✓
5 ans de garantie sur la collection de toiles	✓
5 ans de garantie sur le degré de brillance	✓

Dessins techniques

Dessin d'avant-corps avec maçonnerie

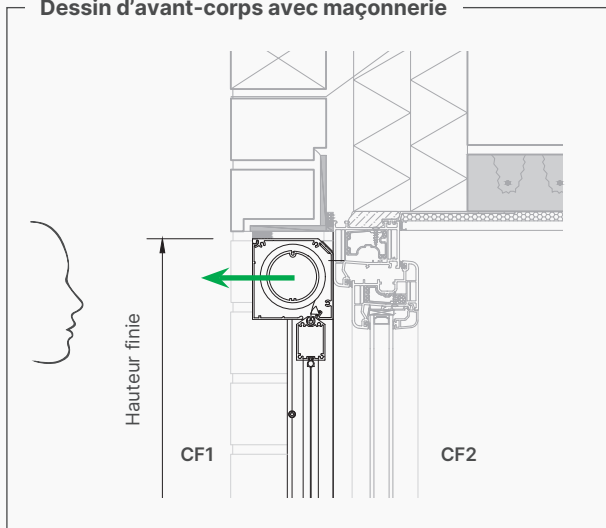


Caisson

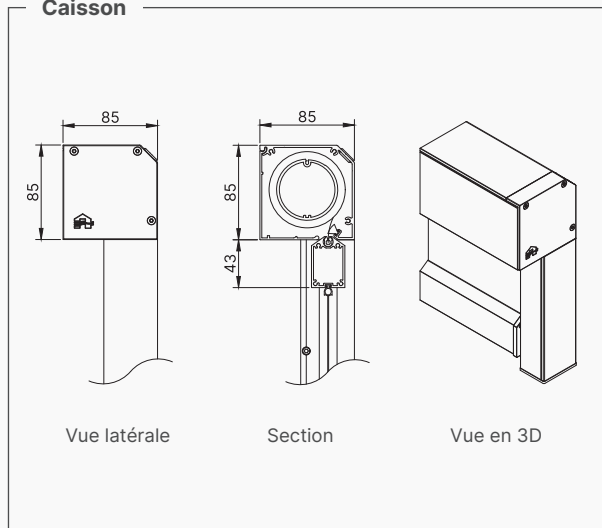


La direction dans laquelle vous regardez détermine le choix du passage de câble à gauche ou à droite.

← Direction de (dé)montage du tube d'enroulement


Barre de charge

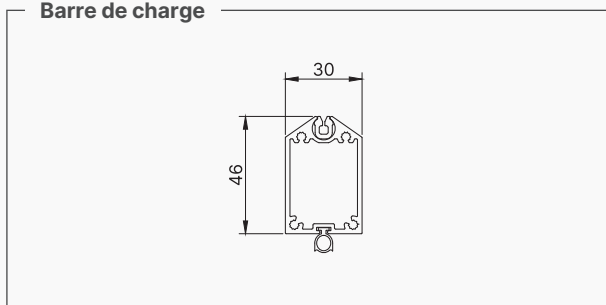

Coulisse

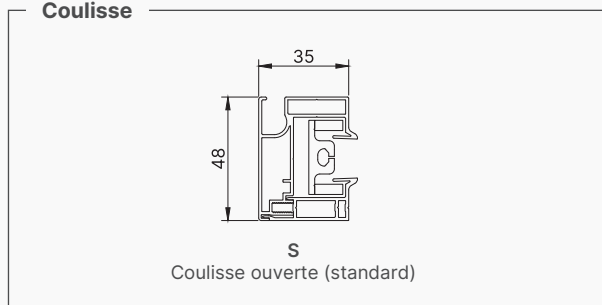

Caisson avec panneau solaire

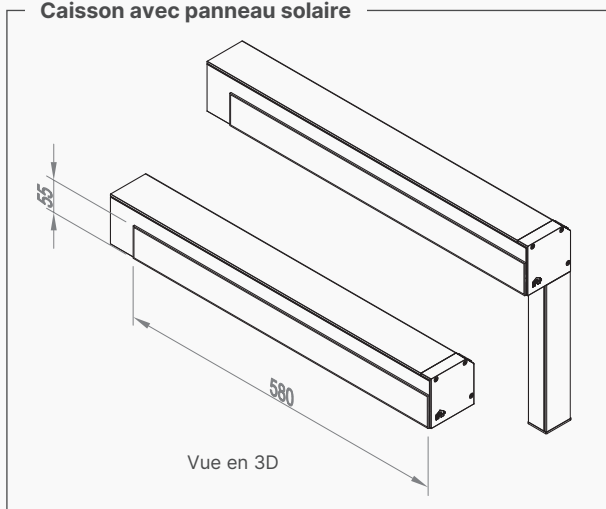

Le panneau solaire est toujours monté (à gauche ou à droite) sur le caisson.