



427

Aluminium regelbaar inbouwrooster

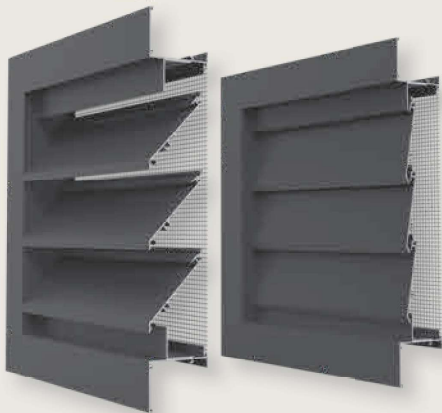

Prestaties		
Debiet		
Fysische vrije doorlaat		53 %
Visuele vrije doorlaat		88 %
Luchttoevoer	Weerstandsfactor K	11,4
	Stromingscoëfficiënt C	0,296
	Luchtstroomklasse	3
Luchtafvoer	Weerstandsfactor K	11,7
	Stromingscoëfficiënt C	0,293
	Luchtstroomklasse	3

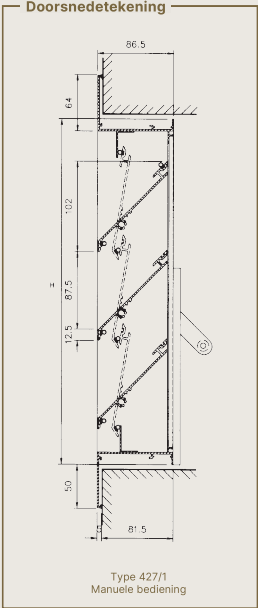

Materiaaleigenschappen		Standaarduitvoering	
Materie	Aluminium, legering EN AW-6063 T66		
Standaard gaastype	Inox 304 - 6 × 6 mm		
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie (20 micron), natuurkleur gebeitst F1-E6	Polyester poederlak (60-80 micron) Seaside quality A & Standaardpoeders	
Type muuranker	nr.429 (inbegrepen)		
Afmetingen			
Lamelstap	100 mm		
Inbouwdiepte	82 mm		
Aanslag van het kader	50 mm		
Minimum afmetingen (bxh)	300 × 290 mm - afhankelijk van het type bediening		
Maximum breedte	1300 mm		
Maximum hoogte	1990 mm		
Maximum roosteroppervlak	5 m²		
Voorkeurshoogte	290 mm + (n x 100)		

Onze roosters zijn in al hun beschikbare afmetingen toepasbaar in de meeste situaties. Bij toepassing van grote afmetingen in hoog belaste omgevingen, zoals grote hoogtes, is het aangewezen de stabiliteit van de roosters en hun bevestigingen bijkomend te verifiëren.

Beschikbare opties	
• Tegenkader:	Smal tegenkader voor paneeldiktes van 77 mm tot 101 mm Diep tegenkader voor paneeldiktes van 102 mm tot 128 mm
• Bevestigingswijze:	Schroefgaten in kaderflens
• Aangepaste flens:	Rondom of gedeeltelijk zonder of met ingekorte flens
• Afsluitbaar	
• Bediening:	427/1: Manueel / 427/2: Kabel / 427/3: Ultraflex / 427/4: Motor 230V of 24V / 427/5: Pneumatisch / 427/6: Brandklepaandrijving 230V of 24V
• Afwerking:	Geanodiseerd: laagdikte 25 micron / andere kleuren / andere texturen (E1-E10) Poederlak: voorbehandeling overeenkomstig Seaside OX (pre-anodisatie) / niet-standaard poeders
• Andere gaastypes:	Maaswijdtes 2,3 mm x 2,3 mm, 6 mm x 6 mm, 10 mm x 10 mm of 20 mm x 20 mm / Inoxkwaliteit AISI304 of AISI316 / Geen gaas
• Afdruiplamel	