

Technische gegevens

Design		
Afmetingen kast (H x D)	90 × 90 mm	110 × 110 mm
Kastverlenging	–	
Square	✓	
Onderlat intrekbaar	–	
Voetplaat zijgeleider *	Onder een hoek van 0° en 5°	
Windweerstand		
Windklasse EN 13561:2004+A1:2008	3	
Gegarandeerde windweerstand	Tot 130 km/h in gesloten toestand	
Bediening		
Detecto Rensonmotor Safety First, elektronisch	✓	
Rensonmotor elektronisch	✓	
Somfy mechanische motor	–	
Rensonmotor radiogestuurd	✓	
Somfy io radiogestuurd	✓	
Somfy Maestria io	–	

* Smalle geleider enkel met voetplaat onder een hoek van 0°.

Montagesituatie 7B:

Let erop dat in geval van een elektronische motor, het raam over de volledige breedte open kan voor het afregelen van de eindpunten. Bijkomend is het noodzakelijk dat het systeem via de binnenzijde toegankelijk is in het geval van motorfalen en de screen beneden staat, zoniet dient het doek stukgesneden te worden.



Fixscreen Go MS 7A



Fixscreen Go MS 7B

Afmetingen


Afmetingen enkele screen			90 × 90	110 × 110
Glasvezeldoek Sergé Glasvezeldoek Privacy Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	Rensonmotor elektronisch	730 mm	
		Rensonmotor radiogestuurd		
		Detecto Rensonmotor Safety First	650 mm	
		Somfy io radiogestuurd		
	Max. breedte		3000 mm	4000 mm
Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154	Max. hoogte		2600 mm	4000 mm
	Max. oppervlakte		7,8 m²	16 m²
	Min. breedte		900 mm	900 mm
	Max. breedte		3000 mm	4000 mm
	Max. hoogte		2600 mm	2700 mm
	Max. oppervlakte		7,8 m²	10,8 m²

Duurzaamheid

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Click&Safe-technologie	✓
Connect&Go-technologie	–
Certificaten	
DOP-verklaring	DOP-EN 13561:2004+A1:2008
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
7 jaar garantie op Detecto Rensonmotor Safety First	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing van motor en automatisatie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓

Technische tekeningen MS 7A

Inbouwtekening metselwerk/pleisterwerk

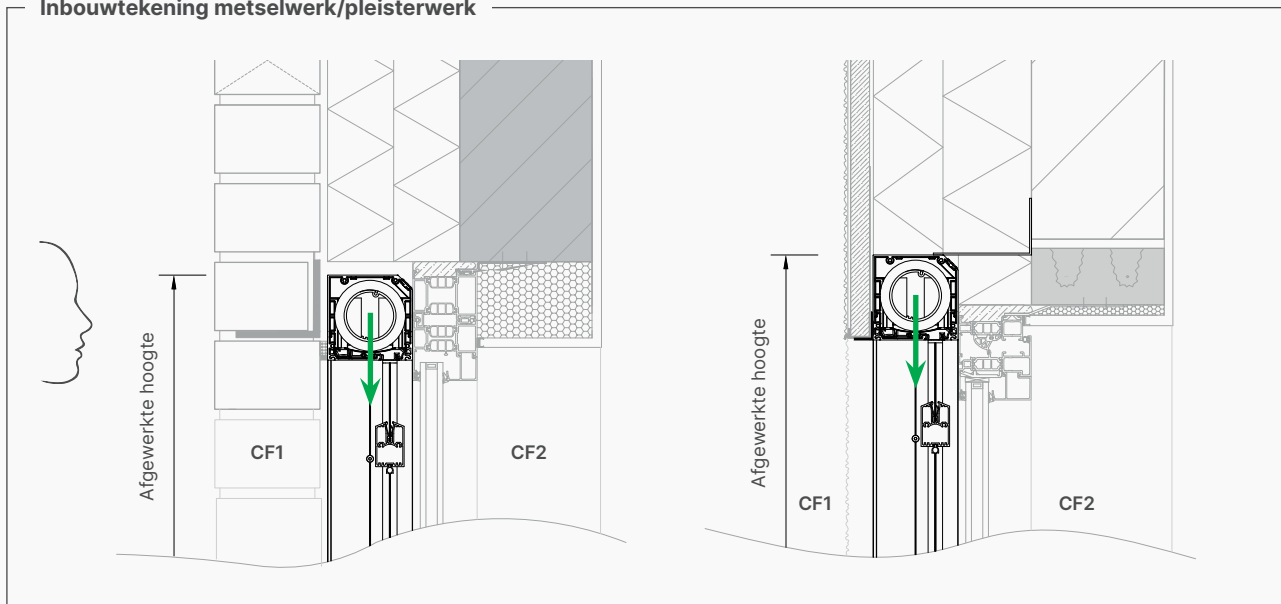


Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts



Richting uitneembaarheid doekrol

Voorbouwtekening metselwerk

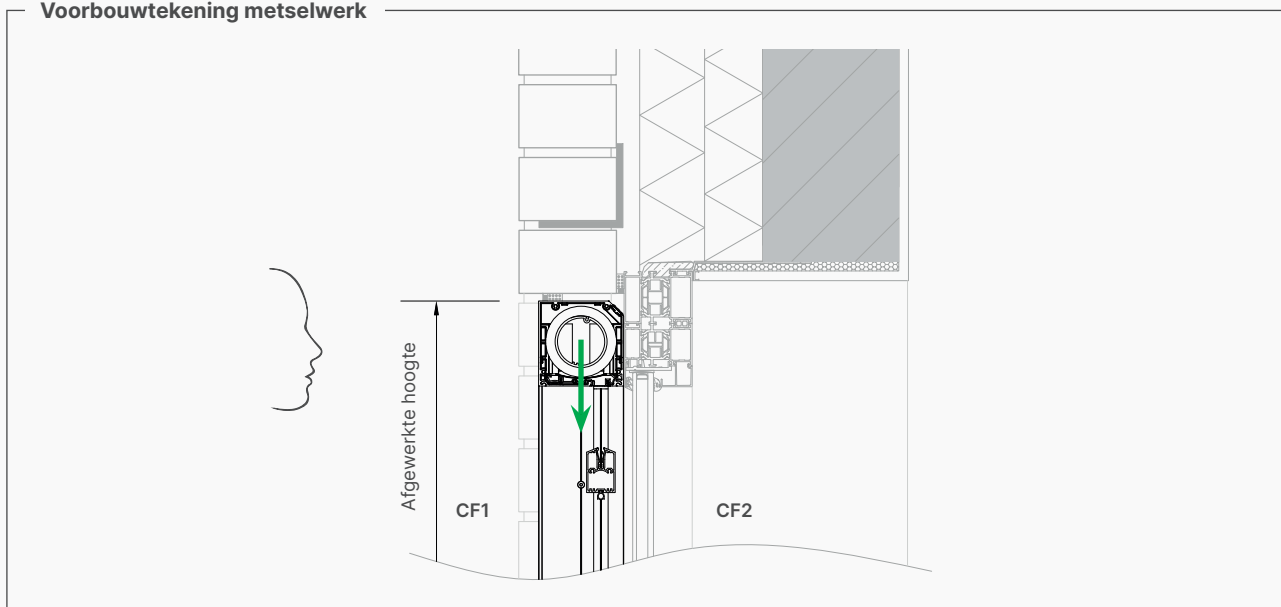


Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts




Richting uitneembaarheid doekrol

Technische tekeningen MS 7A


Kast

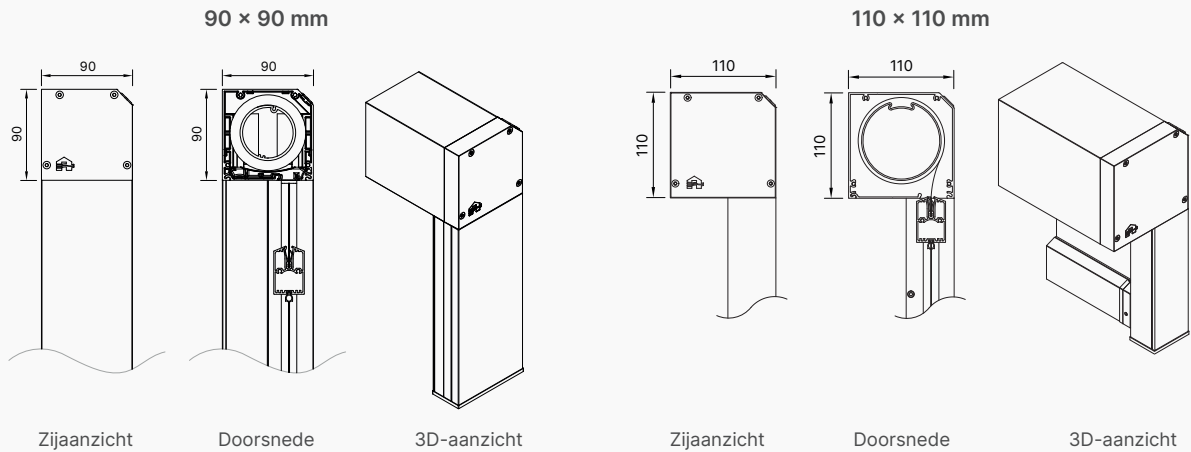


Zijgeleider

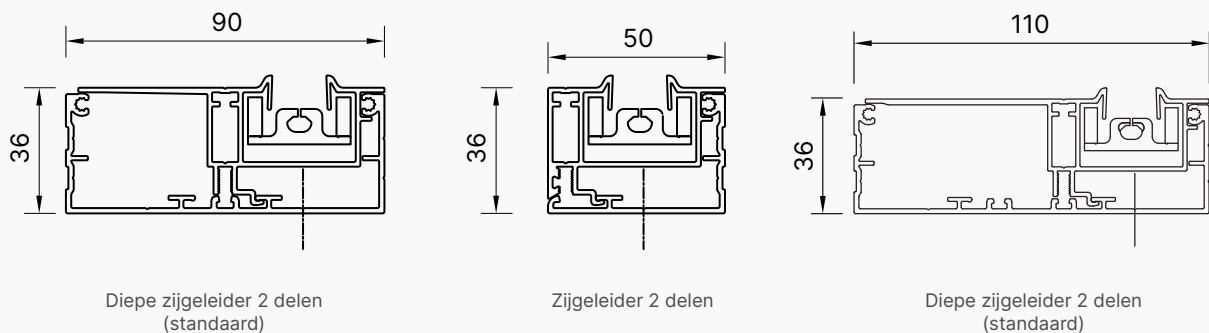

Onderlat




Kabeldoorvoer

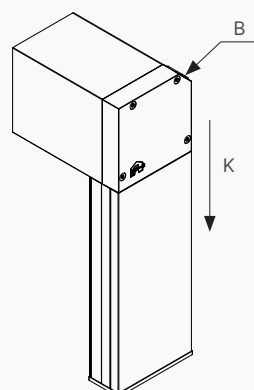

Doorvoer	Plaats doorvoer
B	achter
K	zijgeleider

Technische tekeningen MS 7B

Inbouwtekening metselwerk/pleisterwerk

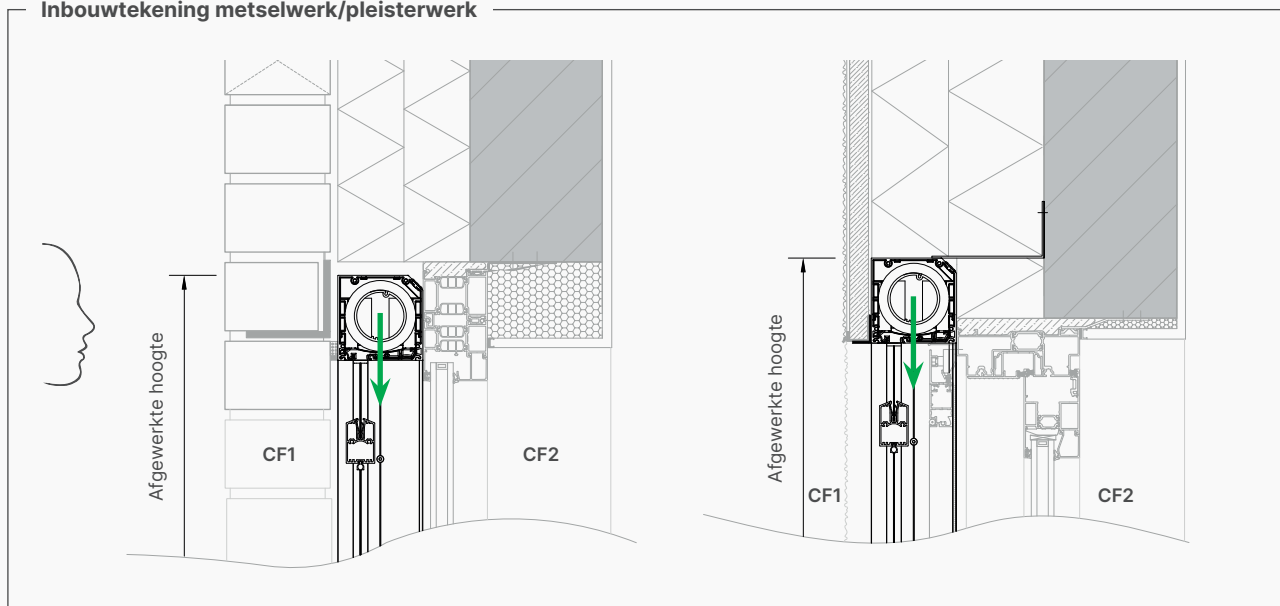


Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts



Richting uitneembaarheid doekrol

Voorbouwtekening metselwerk

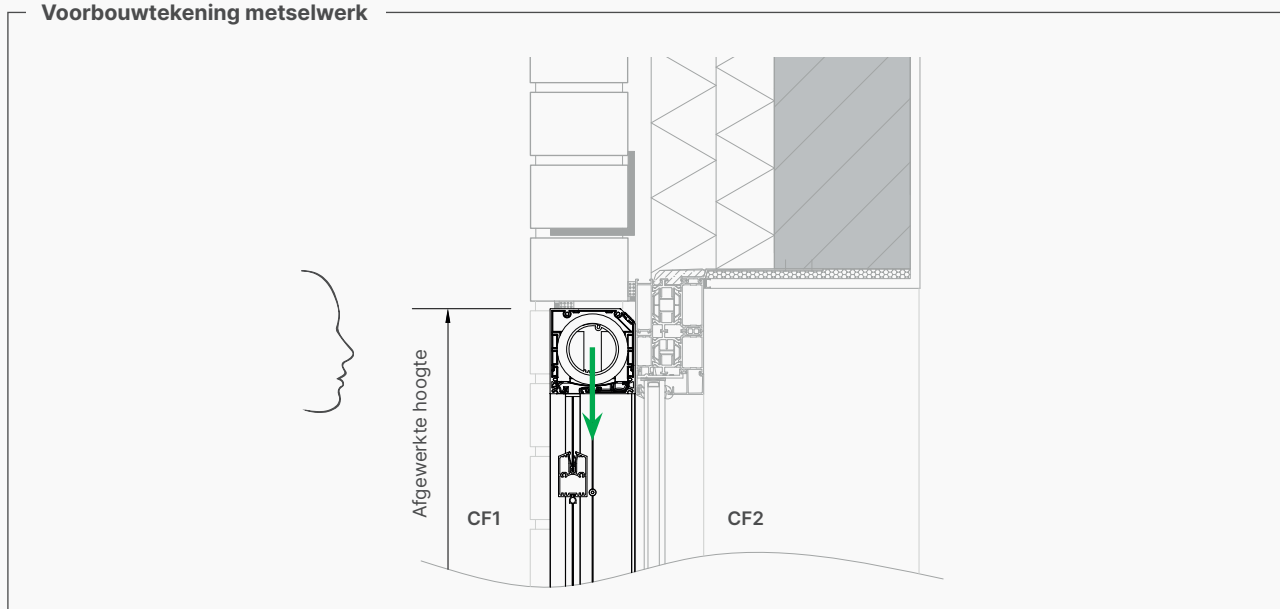


Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts




Richting uitneembaarheid doekrol

Technische tekeningen MS 7B


Kast

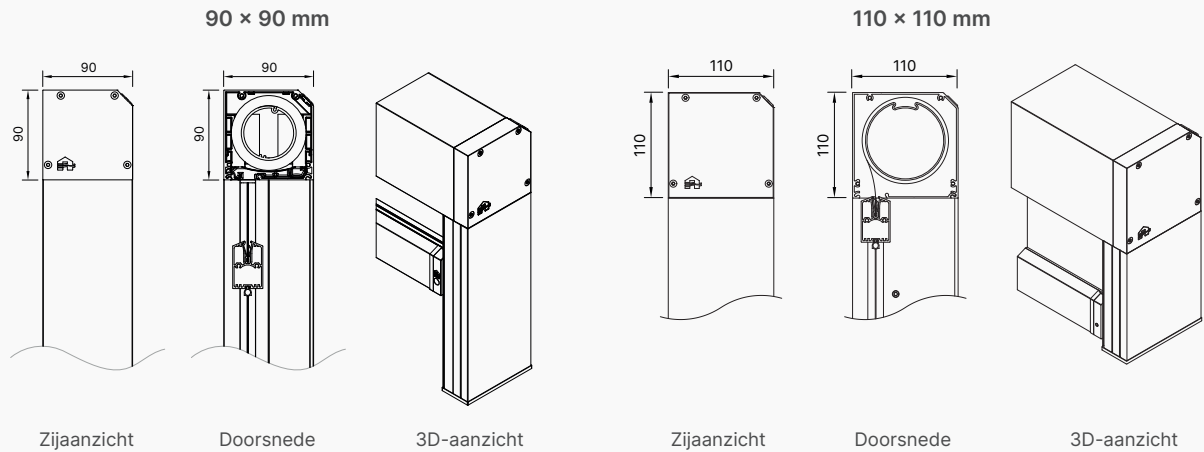


Zijgeleider

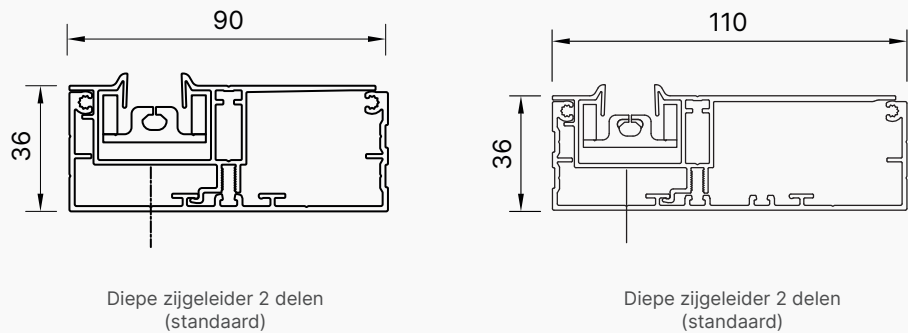

Onderlat



Kabeldoorvoer

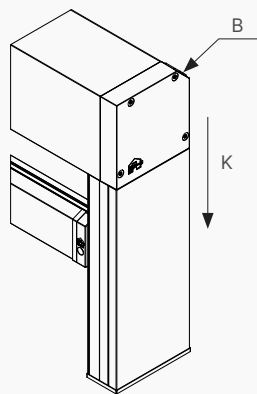

Doorvoer	Plaats doorvoer
B	achter
K	zijgeleider