

311

Aluminium vloerrooster



Lamellen in de breedterichting

Materiaaleigenschappen		Standaarduitvoering	
Materie	Aluminium, legering EN AW-6063 T66		
Geluiddemping	Voorzien van een geluiddempende rubberen strip		
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie (20 micron), natuurkleur gebeitst F1-E6	Polyester poederlak (60-80 micron) Seaside quality A & Standaardpoeders	
Type verankering	Vloerankers nr.231 inbegrepen		
Afmetingen	311/1 - 311/2	311/3	
Lamelstap	16,5 mm		
Inbouwdiepte	Variabel		
Aanslag van het kader	14 mm		
Minimum afmetingen (lxb)	100 × 100 mm	85 × 85 mm	
Maximum lengte	3500 mm (vanaf 1300 mm meerdere roosteronderdelen)	1300 mm	
Maximum breedte	1215 mm	1200 mm	


Bij een roosterbreedte > 650mm moet een onderliggende draagstructuur voorzien worden.

Prestaties


Debiet

Fysische vrije doorlaat	76 %
Visuele vrije doorlaat	76 %


Doorsnedetekeningen

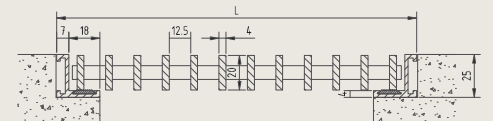


311/1: Vloerrooster of afdekroosters met L-kader zonder aanslag

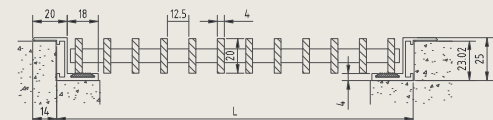

311/2: Vloerrooster of afdekroosters met Z-kader met aanslag

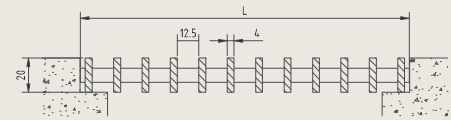

311/3: Vloerrooster of afdekroosters zonder kader

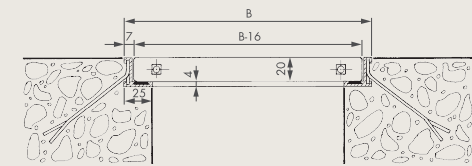

Beschikbare opties

- Type kader: 1- Met L-kader / 2- Met Z-kader / 3- Zonder Kader
- Afwerking: Geanodiseerd: laagdikte 25 micron / andere kleuren / andere texturen (E1-E10)
- Speciale vormen