

L.066CL / L.066IM1

L.066CL
 Afsluitlamel, toegepast voor volledig of partieel gesloten lamellenwandsysteem of indien geen doorkijk gewenst is. Extrusies op aanvraag.

L.066IM1
 Lamel met geïntegreerd insectengaas, wat resulteert in een aanzienlijke tijdswinst bij de montage. De L.066IM1 kan perfect gecombineerd worden met de standaard lamel L.066.01 alsook de afsluitlamel L.066CL. Extrusies op aanvraag.



L.066CL





L.066IM1

2x
 SNELLERE
 PLAATSING



Technische kenmerken	
Materiaal	Aluminium extrusie, legering EN AW-6063 T66
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie F1 (20 micron) of Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren
Opties	
Deuren	Enkele en dubbele deuren beschikbaar (zie pg. 82)
Lamellenhouder	
Enkel	L.066.11 (breedte 28 mm)
Dubbel (thermische uitzetting)	L.066.12 verbindingstuk voor 2 lamellen (breedte 34 mm)

Technische gegevens	L.066CL		L.066IM1	
Lamelstap	66 mm		66 mm	
Lameldiepte	55 mm		55 mm	
Lamelhoogte	76 mm		76 mm	
Fysische vrije doorlaat	0 %		32 %	
Visuele vrije doorlaat	70 %		70 %	
Maximale overspanning tussen 2 dragers bij winddruk qp = 800 Pa	1.741 mm		1.723 mm	
Luchtdoorlaat	Luchttoevoer	Luchtafvoer	Luchttoevoer	Luchtafvoer
Weerstandsfactor K _s	-	-	16,7	-
Stromingscoëfficiënt C _s	-	-	0,245	-
Luchtstroom-klasse	-	-	3	-

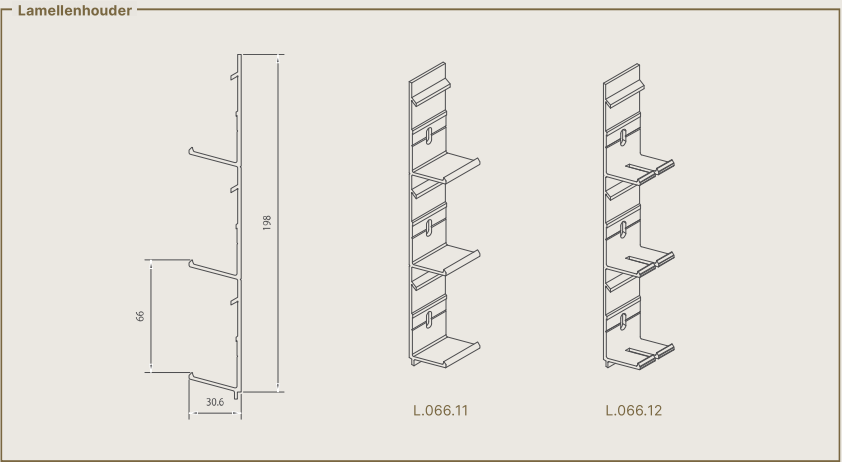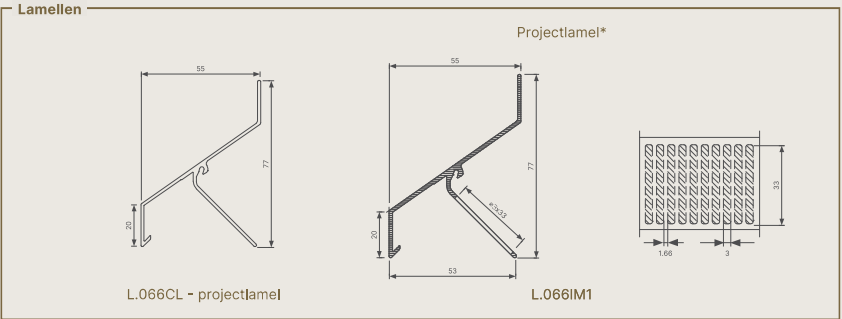

* Projectprofielen niet op voorraad. Extrusies op aanvraag