


461

Aluminium deurrooster met grote luchtdoorlaat en zonder doorkijk voor deurpanelen van 30 tot 80 mm dik.



Materiaaleigenschappen		Standaarduitvoering
Materie	Aluminium, legering EN AW-6063 T66	
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie (20 micron) natuurkleurig gebelst F1-E6 of Polyester poederlak (60-80 micron)	
Type muuranker	Montageschroeven meegeleverd	
Afmetingen		
Lamelstap	20 mm	
Aanslag van het kader	15 mm	
Deurdikte	30 - 54 mm	
Minimum afmetingen (bxh)	200 mm x 76 mm	
Maximum breedte	800 mm	
Maximum hoogte	1200 mm	
Maximum roosteroppervlak	0,96m²	

Prestaties		
Debiet		
Fysische vrije doorlaat		39 %
Visuele vrije doorlaat		93 %
Luchttoevoer	Weerstandsfactor K	34,6
	Stromingscoëfficiënt C	0,170
	Luchtstroomklasse	4
Luchtafvoer	Weerstandsfactor K	34,6
	Stromingscoëfficiënt C	0,170
	Luchtstroomklasse	4

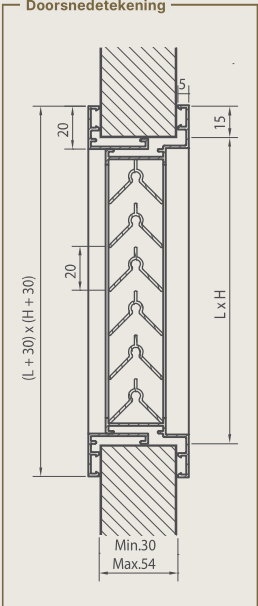

Voorraadmodellen						
Afmetingen (B x H) mm	Natuurkleurig geanodiseerd	Renson Standaard WIT	RAL 8019	debiet bij 2Pa (m³/h)	debiet bij 10Pa (m³/h)	debiet bij 20Pa (m³/h)
200 × 100	17369			19,3	43,2	61
400 × 200	9093	9139	17404	83,8	187,4	265
400 × 300	17370			127,9	286	404,5
500 × 300	9094			160,7	359,3	508,2
600 × 400	11933			260,1	581,6	822,5
425 × 76	17359	9082	11923	31,0	69,3	98

Beschikbare opties	
• Afwerking:	Geanodiseerd: laagdikte 25 micron / andere kleuren / andere texturen (E1-E10)
• Tegenkader voor paneeldiktes van 55 mm tot 80 mm	
• Afsluitbaar	
• Bediening:	Schuifknop / Draaiknop