


440

Verluchttingsdakkap

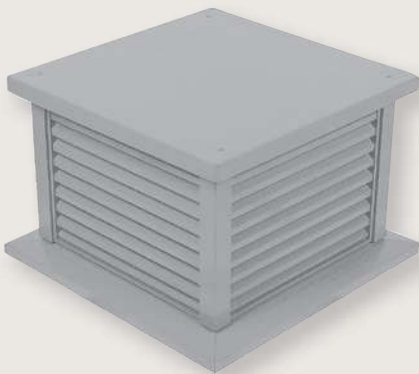


Materiaaleigenschappen		Standaarduitvoering	
Materie	Aluminium, legering EN AW-6063 T66		
Standaard gaastype	Afhankelijk van type dakkap		
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie (20 micron), natuurkleur gebeitst F1-E6	Polyester poederlak (60-80 micron) Seaside quality A & Standaardpoeders	
Afmetingen			
Minimum afmetingen (lxbxh)	Afhankelijk van minimum afmetingen toegepaste roosters		
Maximum breedte	2000 mm		
Maximum lengte	4000 mm		
Maximum grondoppervlakte	4 m²		
Maximum hoogte	2000 mm		
Grotere dakkappen kunnen uitgevoerd worden met ons Linius-systeem			

Onze roosters zijn in al hun beschikbare afmetingen toepasbaar in de meeste situaties. Bij toepassing van grote afmetingen in hoog belaste omgevingen, zoals grote hoogtes, is het aangewezen de stabiliteit van de roosters en hun bevestigingen bijkomend te verifiëren.

Prestaties
Debiet
Afhankelijk van gekozen roostertype

Type	Lamelstap
440/11 met rooster type 411	33 mm
440/21 met rooster type 421	50 mm
440/80 met rooster type 480	60 mm
440/81 met rooster type 481	50 mm

Beschikbare opties	
Dakplaat met geluiddemping	
Afwerking:	Geanodiseerd: laagdikte 25 micron / andere kleuren / andere texturen (E1-E10) Poederlak: voorbehandeling overeenkomstig Seaside OX (pre-anodisatie) / niet-standaard poeders
Andere gaatypes:	Maaswijdtes 2,3 mm x 2,3 mm, 6 mm x 6 mm, 10 mm x 10 mm of 20 mm x 20 mm / Innoxkwaliteit AISI304 of AISI316 / Geen gaas
Watergoot	

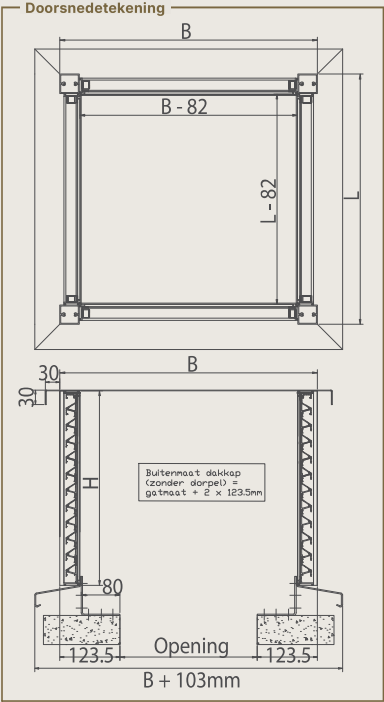

BUITEN
DAKKAP