


468AK/1

Aluminium geluiddempend deurrooster, Rw 8dB



Materiaaleigenschappen		Standaarduitvoering
Materie		Aluminium, legering EN AW-6063 T66
Oppervlaktebehandeling		Anodisatie (20 micron) natuurkleurig gebeitst F1-E6 of Polyester poederlak (60-80 micron)
Bevestiging		Montageschroeven meegeleverd
Afmetingen		
Lamelstap		85 mm
Inbouwdiepte		60 mm
Aanslag van het kader		30 mm
Minimum afmetingen (bxh)		200 × 180 mm
Maximum breedte		800 mm
Maximum hoogte		775 mm
Maximum roosteroppervlak		0,62 m²
Beschikbare hoogtes		180mm + (n x 85)

Prestaties		
Debiet		
Fysische vrije doorlaat		29 %
Visuele vrije doorlaat		29 %
Luchttoevoer	Weerstandsfactor K	87,3
	Stromingscoëfficiënt C	0,107
	Luchtstroomklasse	4
Luchtafvoer	Weerstandsfactor K	89,0
	Stromingscoëfficiënt C	0,106
	Luchtstroomklasse	4
Geluiddemping dB		
$R_w (C; C_w)$		8 (-1 ; -2)
f in Hz		R in dB
63		2,5
125		6,2
250		5,1
500		4,6
1000		5,1
2000		12,5
4000		18,5

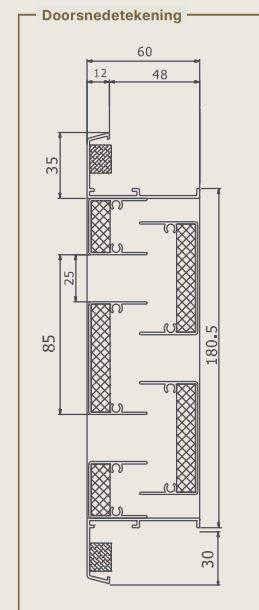

Beschikbare opties

- Afwerking: Geanodiseerd: laagdikte 25 micron / andere kleuren / andere texturen (E1-E10)