

L.033.01

Lamellenwandsysteem met een lamelstap van 33,3 mm voor een gedetailleerd optisch lijnenspel met optimale combinatie van luchtdoorlaat en regenwerendheid.



A Klasse



0,5 m/s


Met dorpel

Technische kenmerken

Materiaal	Aluminium extrusie, legering EN AW-6063 T66
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie F1 (20 micron) of Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren
Opties	
Gaas	Achterkant van de draagstructuur
Bovenaansluiting	L.033.02
Onderaansluiting	L.033.03 (lange onderlamel) / L.033.04 (korte onderlamel)
Gebogen	Minimale straal van 800 mm (zie pg. 89)
Deuren	Enkele en dubbele deuren beschikbaar (zie pg. 82)
Lamellenhouder	
Enkel	L.033.11 (breedte 30 mm)
Dubbel (thermische uitzetting)	L.033.12 verbindingstuk voor 2 lamellen (breedte 34 mm)

Technische gegevens		L.033.01
Lamelstap		33,3 mm
Lameldiepte		20 mm
Lamelhoogte		37 mm
Fysische vrije doorlaat		50 %
Visuele vrije doorlaat		59 %
Maximale overspanning tussen 2 dragers bij winddruk qp = 800 Pa		829 mm
Luchtdoorlaat		Luchttoevoer
Weerstandsfactor K _s		18,9
Stromingscoëfficiënt C _s		0,230
Luchtstroom-klasse		3
Waterwerendheid		Luchtafvoer
	Met gaas 2x2 en dorpel	Zonder dorpel
Bij 0,0 m/s	A - 99,5 %	B - 95,3 %
Bij 0,5 m/s	A - 99,0 %	C - 91,0 %
Bij 1,0 m/s	B - 96,5 %	C - 80,5 %
Bij 1,5 m/s	D - 78,9 %	D - 46,6 %
Bij 2,0 m/s	D - 41,9 %	D - 22,0 %
Bij 2,5 m/s	D - 23,6 %	D - 7,4 %
Bij 3,0 m/s	D - 15,2 %	D - 7,3 %
Bij 3,5 m/s	D - 10,4 %	D - 7,5 %

Lamellen

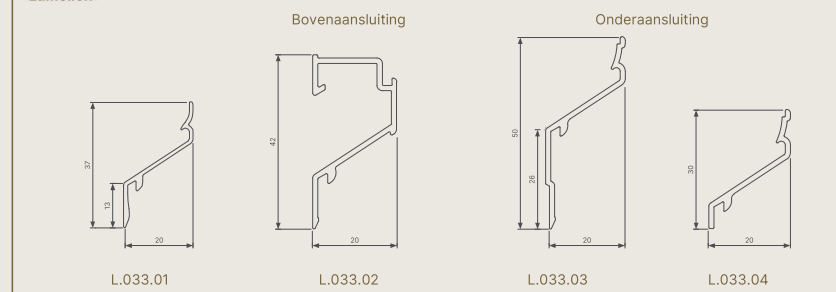

Lamellenhouder

