


394

Aluminium tabletrooster voor zelfmontage

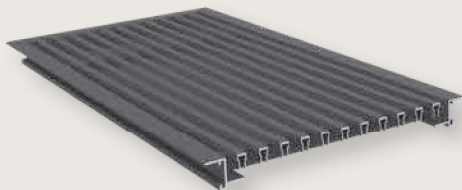


Lamellen in de lengterichting / Roosters niet beloopbaar


Materiaaleigenschappen		Standaarduitvoering	
Materie	Aluminium, legering EN AW-6063 T66		
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie (20 micron), natuurkleur gebeitst F1-E6	Polyester poederlak (60-80 micron) Seaside quality A & Standaardpoeders	
Afmetingen	394/2		394/3
Lamelstap			16,5 mm
Inbouwdiepte			Variabel
Aanslag van het kader			10 mm
Minimum afmetingen (lxb)	110 × 55 mm		100 × 45 mm
Maximum lengte	3510 mm		3500 mm
Maximum breedte	220 mm (gekoppeld 1055 mm)		209 mm (gekoppeld 1045 mm)

Prestaties	
Debiet	
Fysische vrije doorlaat	59 %
Visuele vrije doorlaat	59 %

Doorsnedetekeningen

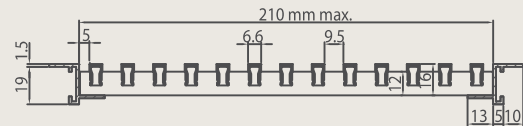

394/2: Tabletrooster met kader met aanslag

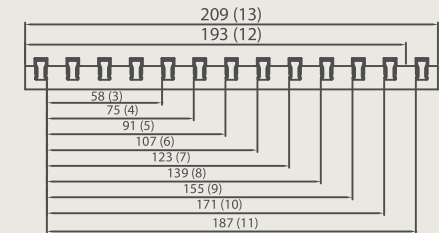

394/3: Tabletrooster zonder kader



Aantal dwarsverbindingen/lengte

- 300 - 500 mm: 2 stuks
- 501 - 900 mm: 3 stuks
- 901 - 1300 mm: 4 stuks
- 1301 - 1700 mm: 5 stuks
- 1701 - 2100 mm: 6 stuks
- 2101 - 2600 mm: 7 stuks
- 2601 - 3000 mm: 8 stuks

Beschikbare opties

- Type kader: 2- Met Z-kader / 3- Zonder Kader
- Afwerking: Geanodiseerd: laagdikte 25 micron / andere kleuren / andere texturen (E1-E10)
Poederlak: voorbehandeling overeenkomstig Seaside OX (pre-anodisatie) / niet-standaard poeders