


480

Aluminium inbouwrooster met 76% doorlaat, diepe uitvoering



Prestaties								
Debiet								
Fysische vrije doorlaat						76 %		
Visuele vrije doorlaat						90 %		
Luchttoevoer	Weerstandsfactor K					4,6		
	Stromingscoëfficiënt C					0,466		
	Luchtstroomklasse					1		
Luchtafvoer	Weerstandsfactor K					5,2		
	Stromingscoëfficiënt C					0,439		
	Luchtstroomklasse					1		
IP-klasse								
Met gas en watergoot						IP2XD (18 cm)*		
Waterwerendheid %								
bij (m/s)	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
Met gas 2x2 en watergoot	C	C	C	C	D	D	-	-
	90,1	87,3	84,2	80,1	73,4	62,0	-	-
Zonder watergoot	D	D	D	D	D	D	D	D
	75,9	68,9	62,8	56,9	51,7	45,5	39,4	30,4

*Electrische installatie op minstens

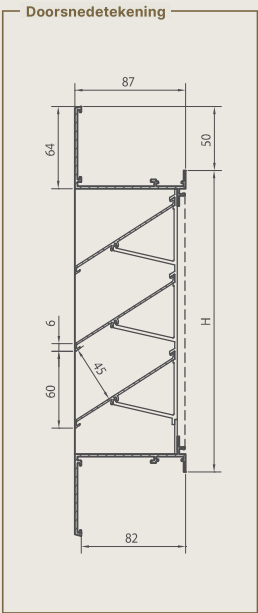

Materiaaleigenschappen		Standaarduitvoering	
Materie	Aluminium, legering EN AW-6063 T66		
Standaard gaastype	Inox 304 - 6 × 6 mm		
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie (20 micron), natuurkleur gebeitst F1-E6	Polyester poederlak (60-80 micron) Seaside quality A & Standaardpoeders	
Type muuranker	nr.429 (inbegrepen)		
Afmetingen			
Lamelstap	60 mm		
Inbouwdiepte	82 mm		
Aanslag van het kader	50 mm		
Minimum afmetingen (bxh)	300 × 300 mm		
Maximum breedte	4000 mm		
Maxium hoogte	4000 mm		
Breedte en hoogte kunnen niet beide groter zijn dan 2000 mm			
Maximum roosteroppervlak	5,9 m²		

Onze roosters zijn in al hun beschikbare afmetingen toepasbaar in de meeste situaties. Bij toepassing van grote afmetingen in hoog belaste omgevingen, zoals grote hoogtes, is het aangewezen de stabiliteit van de roosters en hun bevestigingen bijkomend te verifiëren.

Beschikbare opties	
• Tegenkader:	Smal tegenkader voor paneeldiktes van 77 mm tot 101 mm Diep tegenkader voor paneeldiktes van 102 mm tot 128 mm
• Bevestigingswijze:	Schroefgaten in kaderflens
• Aangepaste flens:	Rondom of gedeeltelijk zonder of met ingekorte flens
• Afsluitbaar:	Met schuifverluchting
• Bediening:	Schuifknop / Draaiknop / Koord / Stang / Motor 230V of 24V
• Thermisch geïsoleerd:	Sandwich-paneel op achterzijde, al dan niet met opening voor aansluiting luchtkanaal
• Afwerking:	Geanodiseerd: laagdikte 25 micron / andere kleuren / andere texturen (E1-E10) Poederlak: voorbehandeling overeenkomstig Seaside OX (pre-anodisatie) / niet-standaard poeders
• Andere gaastypes:	Maaswijdtes 2,3 mm x 2,3 mm, 6 mm x 6 mm, 10 mm x 10 mm of 20 mm x 20 mm / Inoxkwaliteit AISI304 of AISI316 / Geen gas
• Speciale vormen / Watergoot / Afneembaar gas / Filter / Afdruiplamel / Koppelen	