

L.066.01 / L.066.06 / L.066S

L.066.01

Lamel met een hoge luchtdoorlaat en een stap van 66 mm.
Bovenlamel L.066.02 beschikbaar voor mooie bovenafwerking.

L.066.06

Lamel voor goede visuele afscherming, met aangepast visueel ritme open/dicht = 33mm/33mm

L.066S

Projectprofiel met afgeronde neus. Extrusies op aanvraag.
Variabele stappen tussen 66 tot 132 mm zijn mogelijk met lamellenhouder types L.066.13 en L.066.14.



L.066




L.066S


Technische kenmerken		
Materiaal	Aluminium extrusie, legering EN AW-6063 T66	
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie F1 (20 micron) of Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren	
Opties		
Bovenaansluiting	L.066.02	
Gaas	Achterkant van de draagstructuur of in combinatie met lamel L.066IM1.	
Deuren	Enkele en dubbele deuren beschikbaar (zie pg. 82)	
Lamellenhouder	Stap 66 mm	Stappen 66 - 132 mm
Enkel	L.066.11 (breedte 28 mm)	L.066.13 (breedte 28 mm)
Dubbel (thermische uitzetting)	L.066.12 verbindingsstuk voor 2 lamellen (breedte 34 mm)	L.066.14 verbindingsstuk voor 2 lamellen (breedte 34 mm)

Technische gegevens	L.066.01		L.066.06		L.066S	
Lamelstap	66 mm		66 mm		66 mm	
Lameldiepte	55 mm		31 mm		55 mm	
Lamelhoogte	77 mm		73 mm		76 mm	
Fysische vrije doorlaat	49 %		38 %		49 %	
Visuele vrije doorlaat	70 %		50 %		70 %	
Maximale overspanning tussen 2 dragers bij winddruk qp = 800 Pa	1.616 mm		1.392 mm		1.577 mm	
Luchtdoorlaat	Luchttoevoer	Luchtafvoer	Luchttoevoer	Luchtafvoer	Luchttoevoer	Luchtafvoer
Weerstandsfactor K_s	14,2	11,8	40,6	35,9	13,6	14,6
Stromingscoëfficiënt C_s	0,265	0,291	0,157	0,167	0,271	0,262
Luchtstroom-klasse	3	3	4	4	3	3
Waterwerendheid	Met gaas 2x2 en dorpel		Zonder dorpel		Met gaas 2x2 en dorpel	
Bij 0,0 m/s	B - 95,5 %		B - 69,7 %		-	
Bij 0,5 m/s	C - 92,9 %		C - 94,0 %		-	
Bij 1,0 m/s	C - 90,8 %		D - 91,2 %		-	
Bij 1,5 m/s	C - 82,8 %		D - 64,7 %		-	
Bij 2,0 m/s	D - 73,6 %		D - 10,9 %		-	
Bij 2,5 m/s	-		D - 8,9 %		-	
Bij 3,0 m/s	-		D - 8,2 %		-	
Bij 3,5 m/s	-		D - 9,4 %		-	

Lamellen

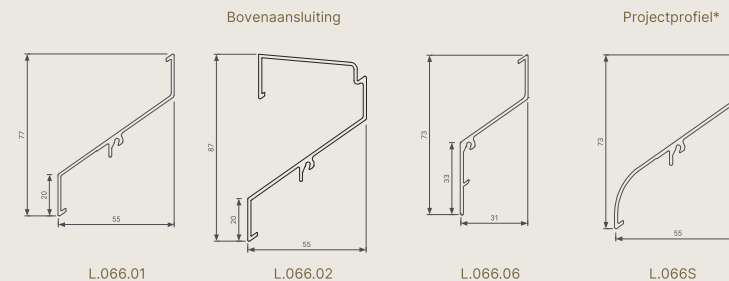

Lamellenhouder

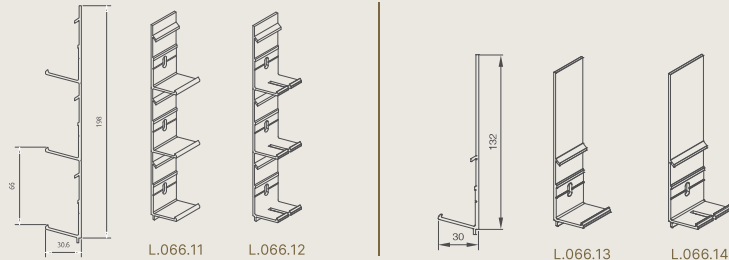

* Projectprofielen niet op voorraad. Extrusies op aanvraag.