


427GL

Aluminium regelbaar raamrooster



Prestaties		
Debiet		
Fysische vrije doorlaat		53 %
Visuele vrije doorlaat		88 %
Luchttoevoer	Weerstandsfactor K	11,4
	Stromingscoëfficiënt C	0,296
	Luchtstroomklasse	3
Luchtafvoer	Weerstandsfactor K	11,7
	Stromingscoëfficiënt C	0,293
	Luchtstroomklasse	3

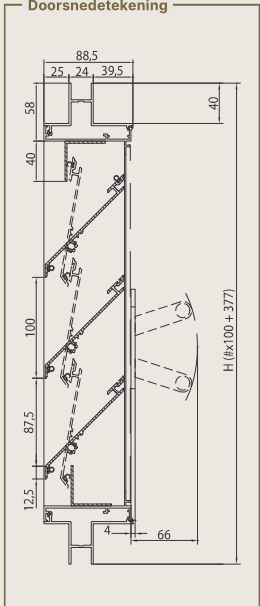

Materiaaleigenschappen		Standaarduitvoering
Materie	Aluminium, legering EN AW-6063 T66	
Standaard gaastype	Inox 304 - 6 x 6 mm	
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie (20 micron), natuurkleur gebeitst F1-E6	Polyester poederlak (60-80 micron) Seaside quality A & Standaardpoeders
Afmetingen		
Lamelstap	100 mm	
Diepte	89 mm	
Standaard beschikbare glasdikte	24 mm	
Minimum afmetingen (bxh)	377 x 377 mm	
Maximum breedte	1300 mm	
Maximum hoogte	1990 mm	
Voorkeursoogte	377 mm + (n x 100)	
Maximum roosteroppervlak	2,6 m²	

Onze roosters zijn in al hun beschikbare afmetingen toepasbaar in de meeste situaties. Bij toepassing van grote afmetingen in hoog belaste omgevingen, zoals grote hoogtes, is het aangewezen de stabiliteit van de roosters en hun bevestigingen bijkomend te verifiëren.

Beschikbare opties	
• Aangepaste glasdikte:	Minimum 8 mm & maximum 80 mm
• Afsluitbaar	
• Bediening:	427/1: Manueel / 427/2: Kabel / 427/3: Ultraflex / 427/4: Motor 230V of 24V / 427/5: Pneumatisch / 427/6: Brandklepaandrijving 230V of 24V
• Afwerking:	Geanodiseerd: laagdikte 25 micron / andere kleuren / andere texturen (E1-E10) Poederlak: voorbehandeling overeenkomstig Seaside OX (pre-anodisatie) / niet-standaard poeders Maaswijdtes 2,3mm x 2,3mm, 6mm x 6mm, 10mm x 10mm of 20mm x 20mm /
• Andere gaastypes:	Inoxkwaliteit AISI304 of AISI316 / Geen gaas
• Afdruiplamel	