


414R

Rond aluminium regenwerend raamrooster met 40% doorlaat, klasse A3



Prestaties								
Debiet								
Fysische vrije doorlaat						40 %		
Visuele vrije doorlaat						59 %		
Luchttoevoer	Weerstandsfactor K					22,7		
	Stromingscoëfficiënt C					0,210		
	Luchtstroomklasse					3		
Luchtafvoer	Weerstandsfactor K					25,3		
	Stromingscoëfficiënt C					0,199		
	Luchtstroomklasse					4		
IP-klasse								
Zonder watergoot						IP2XD (10cm)*		
Waterwerendheid %								
bij (m/s)	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
Zonder watergoot	A	A	B	C	D	D	D	D
	99,6	99,1	97,3	84,2	50,0	24,5	15,4	13,4

*Electrische installatie op minstens

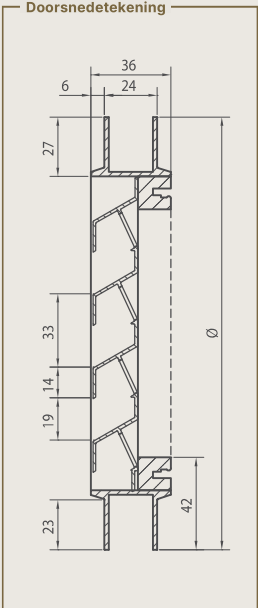

BUITEN
RAAMROOSTER

A Klasse
1,0 m/s

Materiaaleigenschappen		Standaarduitvoering	
Materie	Aluminium, legering EN AW-6063 T66		
Standaard gaastype	Inox 304 - 2,3 × 2,3 mm		
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie (20 micron), natuurkleur gebeitst F1-E6	Polyester poederlak (60-80 micron) Seaside quality A & Standaardpoeders	
Afmetingen			
Lamelstap	33,3 mm		
Diepte	36 mm		
Standaard beschikbare glasdiktes	24 mm		
Minimum diameter	340 mm		
Maximum diameter	1500 mm		

Onze roosters zijn in al hun beschikbare afmetingen toepasbaar in de meeste situaties. Bij toepassing van grote afmetingen in hoog belaste omgevingen, zoals grote hoogtes, is het aangewezen de stabiliteit van de roosters en hun bevestigingen bijkomend te verifiëren.

Beschikbare opties

- **Thermisch geïsoleerd:** Sandwich-paneel op achterzijde, al dan niet met opening voor aansluiting luchtkanaal
- **Afwerking:** Geanodiseerd: laagdikte 25 micron / andere kleuren / andere texturen (E1-E10)
Poederlak: voorbehandeling overeenkomstig Seaside OX (pre-anodisatie) / niet-standaard poeders
Maaswijdtes 2,3 mm x 2,3 mm, 6 mm x 6 mm, 10 mm x 10 mm of 20 mm x 20 mm /
Inoxkwaliteit AISI304 of AISI316 / Geen gaas
- **Andere gaastypes:**