


468AK/2

Aluminium geluiddempend binnendeurooster, Rw 8dB



Prestaties		
Debiet		
Fysische vrije doorlaat		29 %
Visuele vrije doorlaat		29 %
Luchttoevoer	Weerstandsfactor K	87,3
	Stromingscoëfficiënt C	0,107
	Luchtstroomklasse	4
Luchtafvoer	Weerstandsfactor K	89
	Stromingscoëfficiënt C	0,106
	Luchtstroomklasse	4
Geluiddemping dB		
Rw (C;Ctr) dB(A)		8 (-1;-2)
f in Hz		R in dB
63		2,5
125		6,2
250		5,1
500		4,6
1000		5,1
2000		12,5
4000		18,5

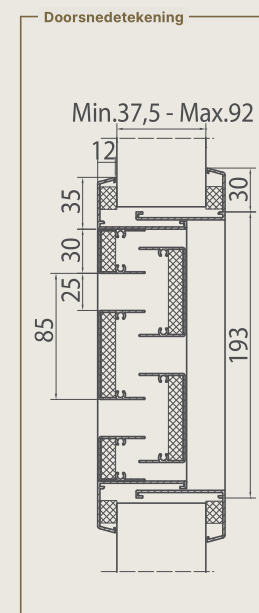

Materiaaleigenschappen		Standaarduitvoering
Materie	Aluminium, legering EN AW-6063 T66	
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie (20 micron) natuurkleurig gebeitst F1-E6 of Polyester poederlak (60-80 micron)	
Bevestiging	Montageschroeven meegeleverd	
Afmetingen		
Lamelstap	85 mm	
Aanslag van het kader	25 mm	
Voor paneeldiktes	38 - 92 mm	
Minimum afmetingen (bxh)	200 × 193 mm	
Maximum breedte	800 mm	
Maximum hoogte	788 mm	
Beschikbare hoogte	180 + (n x 85)	
Maximum roosteroppervlak	0.63 m²	

Voorraadmodellen				
Afmetingen (B x H) mm	Renson standaard wit	debiet bij 2Pa (m³/h)	debiet bij 10Pa (m³/h)	debiet bij 20Pa (m³/h)
292 x 193	8321	25,00	55,90	79,10
382 x 278	10856	50,00	111,80	158,10
432 x 363	10857	75,00	167,7	237,20
452 x 448	8322	100,00	223,60	316,20

Beschikbare opties

- Afwerking: Geanodiseerd: laagdikte 25 micron / andere kleuren / andere texturen (E1-E10)

BINNEN
DEUR