

469 INVISIDO®

Aluminium discreet binnendeurooster, Dnew 28dB




Materiaaleigenschappen		Standaarduitvoering
Materie	Aluminium, legering EN AW-6063 T66	
Kunststof kopschotten	Grijs, Zwart of wit	
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie (20 micron) natuurkleurig gebeitst F1-E6 of Polyester poederlak (60-80 micron)	
Bevestiging	Montageschroeven meegeleverd	
Afmetingen		
Voor paneeldiktes	+ 35 mm	
Minimum lengte	500 mm	
Maximum lengte	2000 mm	

Prestaties	
Geluiddemping dB	
D _{10,0,10} (C;C _{tr})	28(-1;0)

Voorraadmodellen						
Afmetingen (B x H) mm	Natuurkleurig geanodiseerd F1	Renson standaard WIT	RAL 9005	RAL 1015	debiet bij 2Pa (m³/h)	debiet bij 10Pa (m³/h)
725 x 24	16246	10858	8702	16247	22,23	49,74
825 x 24	8323	8324/	8703	10859	25,30	56,60
925 x 24	16248	16249	10860	8704	28,37	63,46
						89,7

Doorsnedetekeningen

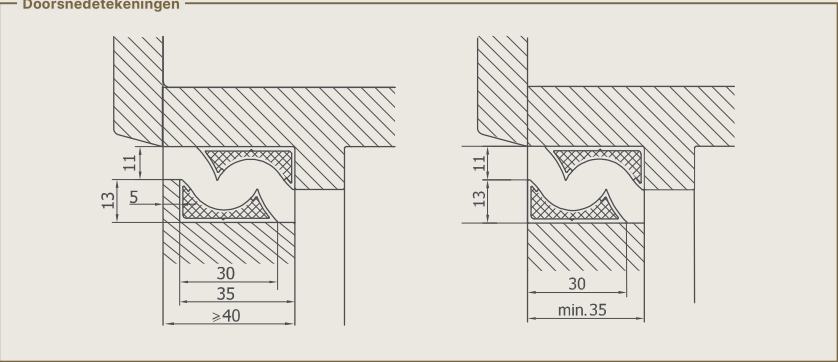

Beschikbare opties

- Afwerking: Poederlak: niet-standaard poeders