

Het stilste designventiel voor balansventilatie!

- Een uitgepuurd aerodynamisch ontwerp leidt tot het **stilste pulsie- & extractieventiel op de markt**
- **Eén ventiel** voor zowel **pulsie** (tot 90 m³/hr) als **extractie** (tot 100 m³/hr)
- Laagste weerstand in open stand: verlaag verder het energieverbruik en geluid van de centrale ventilatie-unit
- Installatie in een kanaal Ø 125 mm, **zonder gereedschap** en met geïntegreerde rubberdichting voor een luchtdichte koppeling
- Handig inregelmechanisme met duidelijke weergave van de stand indicatie
- Fijne afregeling dankzij 50 verschillende ventielstanden
- Mogelijkheid om ruimte, positie en ventilatiestand te noteren op Aeroo
- Optioneel kan een **Airblocker** (12158) gebruikt worden om het uitblazen van lucht in een bepaald kwadrant te vermijden. Debiet te beperken tot 60 m³/h
- Optioneel wordt een handige **Aeroo instelhulp** (17149) aangeboden om Aeroo **vanop de begane grond in te regelen**




Referenties

Ventielen	Wit (RAL 9010)	Zwart (RAL 9005)
Aeroo Rond	17147	17831
Aeroo Vierkant	17148	17832

Accessoires	
Aeroo Airblocker	12158
Aeroo instelhulp	17149

Productkenmerken

	Rond	Vierkant
Materiaal	ASA Kunststof	
Afmetingen	Ø 170 mm Hoogte 33 mm	170 mm x 170 mm Hoogte 33 mm
Kleur	RAL 9005 / 9010	
Bevestiging	Zelfklemmende rubber Past in elk type kanaal Ø 125 mm	

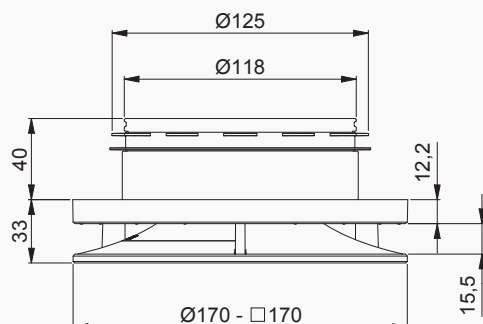

Specificaties

TOEVOER Zonder Airblocker	25 m³/h		50 m³/h		75 m³/h		90 m³/h	
	Drukval Pa	Lw(A) dB(A)	Drukval Pa	Lw(A) dB(A)	Drukval Pa	Lw(A) dB(A)	Drukval Pa	Lw(A) dB(A)
100% open	1	< 10,0	5	< 10,0	9	16,5	12	21,0
62% open	2	< 10,0	8	< 10,0	17	19,0	23	25,0
32% open	4	< 10,0	14	< 10,0	30	19,0	43	25,5
20% open	12	< 10,0	43	15,5	90	33,0	x	x

TOEVOER Met Airblocker	25 m³/h		50 m³/h		60 m³/h	
	Drukval Pa	Lw(A) dB(A)	Drukval Pa	Lw(A) dB(A)	Drukval Pa	Lw(A) dB(A)
100% open	4	< 10,0	15	19,0	20	24,0
62% open	6	< 10,0	22	21,5	30	27,0
32% open	9	< 10,0	33	24,5	47	30,0

AFVOER	25 m³/h		50 m³/h		75 m³/h		100 m³/h	
	Drukval Pa	Lw(A) dB(A)	Drukval Pa	Lw(A) dB(A)	Drukval Pa	Lw(A) dB(A)	Drukval Pa	Lw(A) dB(A)
100% open	1	< 10,0	6	< 10,0	14	16,0	25	26,5
62% open	3	< 10,0	11	< 10,0	24	24,5	40	33,5
32% open	5	< 10,0	18	15	41	29,5	x	x
20% open	14	< 10,0	50	28,5	x	x	x	x